

# C4 パノラマカメラ ユーザーマニュアル

## 注意

本製品は OTG 対応 Android スマートフォン用となります。OTG 非対応機種ではご使用いただけません。  
ご使用機種の OTG 対応可否につきましては、スマートフォンメーカーまでお問い合わせいただけますようお願い申し上げます。

## 専用アプリ「EZ Pano」

C4 パノラマカメラでは「EZ Pano」を使用します。

Google Play Store から「EZ Pano」をダウンロードして端末にインストールしてください。



## OTG 対応スマートフォンへの接続方法

microUSB アダプタと Type-C USB アダプタが同梱されています。

ご使用のスマートフォンの接続口に対応するアダプタで接続をしてください。

### 接続手順

- ① C4 パノラマカメラに microUSB アダプタで接続します。

注:アダプタに表記されている矢印方向をカメラ側に接続してください。

- ② ①の後、スマートフォンへ USB 接続します。

- ③ 下図の表示後に「OK」をタップして、アプリを起動します。

注:下図の表示までに約 15 秒かかる場合がございます。

注:機種により表示・アプリ起動までの動作が若干異なる場合がございます。

注:機種によっては OTG 機器認識の為に、手動で操作が必要な場合がございます。


そうした場合、アプリ起動前に手動で OTG 機器認識を行ってください。



## アプリ画面

アプリを起動すると下図のメイン画面が表示されます。

なお C4 全天球カメラが未接続の場合、「Gallery」「Me」以外は機能しません。

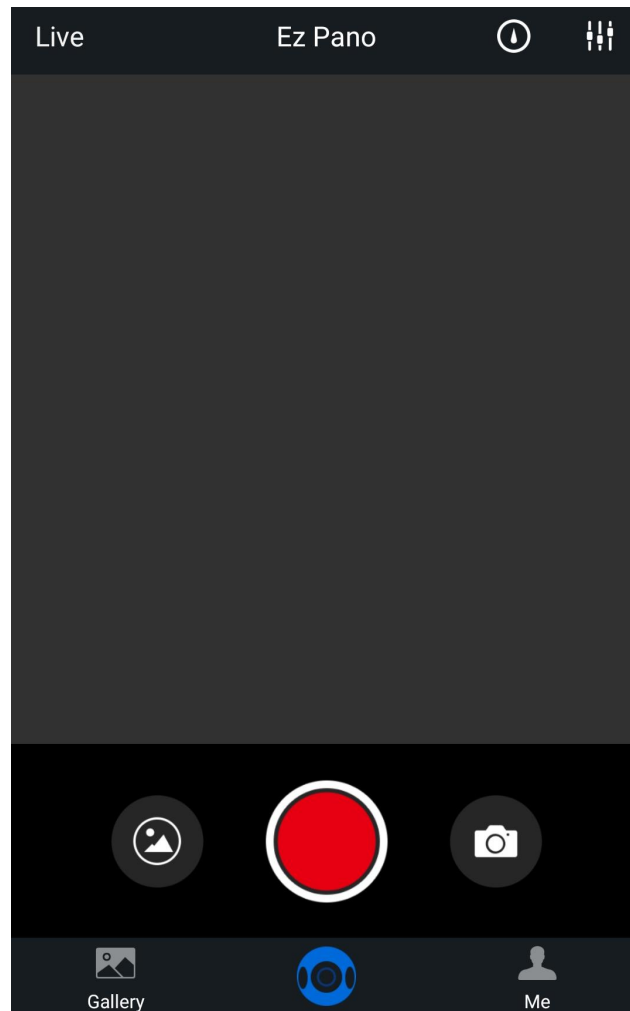

### **Live** Live アイコン

YouTube を介してライブストリーミングをすることができます。



### 設定アイコン

設定画面が表示されアプリの設定を変更することができます。

動画解像度を変更できます。



セルフタイマー設定アイコン

セルフタイマー(5 秒/10 秒)を設定して写真撮影ができます。



Me Youtube ログイン/SNS ログイン/アプリ情報アイコン

Youtube や SNS アカウントへのログインができます。

またアプリのバージョンを確認できます。



メイン画面へ戻るアイコン

他の画面からメイン画面に戻ります。

#### カメラ表示画面メニュー

カメラ表示エリアをタップすると表示されます。



#### プレビューモード変更

以下のプレビューモードへ変更できます。



Pano (パノラマ)



Fisheye(魚眼)



VR



Asteroid (アステロイド)



Touch

Touch アイコン

画面を指でスライドさせて 360 度回転することができます。



Motion

Motion アイコン

ジャイロスコープ機能が有効になります。

## 写真を撮る



カメラアイコンをタップすると、360 度の写真を撮影します。

※保存形式は「.jpg」で保存されます。


## 動画を撮る



動画撮影ボタンをタップすると、360 度の動画を撮影します。

※保存形式は「.mp4」で保存されます。

## ギャラリー閲覧



撮影した写真・動画を閲覧できます。

※本製品では「Cloud」機能は使用しません。

## 共有アイコン



ギャラリー内の共有アイコンをタップすると、写真や動画を

Facebook、YouTube、Wechat に写真・動画をアップロードすることができます。

## 製品仕様

製品特徴	
ソリューション	VIA M3118
センサー	PS5230
レンズ	220 度スーパーワイドアングル 魚眼レンズ x2
ビューアングル	デュアルレンズ 360 度
ビデオ解像度	1.録画 2048x1024/1920x960
	2.ストリーミング 240P/360P/480P/720P/1080P
シェア機能	Facebook/YouTube/Wechat の投稿に対応
プレビューモード	パノラマ/魚眼/アステロイド/VR
セルフタイマー撮影	5 秒/10 秒
対応 APP	Ez Pano *Google Play ストアからダウンロード
LCD モニター	なし (スマートフォンの画面を利用)
対応端子	OTG 機能をサポートした USB Micro-B 端子
	OTG 機能をサポートした USB Type-C 端子
付属アダプタ	USB Micro-B ->Type-C 変換アダプタ
	USB Type-C ->Type B アダプタ
本体サイズ	41mm x 41mm x 42mm
重さ	36g
対応 OS	Android 4.4 以上

## サポート・保証について

製品の操作、ご使用方法、動作不良、故障などにつきましては、下記弊社サポート窓口にお問い合わせください。

輸入・販売元:PQI Japan 株式会社

### サポート窓口

電話:

電話番号 043-212-8110

受付時間 10:00~17:00 (土曜、日曜、祝祭日、弊社休業日を除く)

FAX:

FAX 番号 043-212-7576

受付時間 24 時間 年中無休

e-Mail:

メールアドレス support.jp@pqigroup.com

受付時間 24 時間 年中無休

※ FAX・e-Mail でのお問い合わせについての返信、対応は営業時間内のみとなります。  
土曜、日曜、祝祭日、弊社休業日、営業時間外にご連絡いただいた場合の返信、対応は次営業日の営業開始後となりますのでご了承ください。

### 保証内容

ユーザーマニュアル等に示した正常な使用状態で故障した場合、

**ご購入日より6か月**以内に限り修理または交換をいたします。

保証サービスをご希望の場合、以下の物をご用意頂いた後にご連絡下さい。

- ① C4 パノラマカメラ本体
- ② 本製品の付属品アダプタ 2 種
- ③ レシート等の【購入日】【製品名】が確認できる購入証明書類

## 注意事項

- 本製品をご使用時に発生したデータの破損、消失、その他有形無形の損失などについて弊社では一切の責任を負いかねます
- 本マニュアルの内容は作成時の App、ハードウェアについて記載したものです。今後のバージョンアップ、製品の改良により画面表示や動作、仕様が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- C4 パノラマカメラへのアクセス中に C4 パノラマカメラを Android 機器から取り外さないでください。データの破損や消失、機器の破損などが生じる恐れがあります。
- ご使用時に C4 パノラマカメラが熱を持つ場合がございますが、本体の不具合ではございません。
- 発熱により撮影が停止する場合がございますので、長時間の撮影はお控えください。

## 商標について

- 本マニュアルに記載されている会社名、システム名、商品の名称は、それぞれ各社保有の称号、登録商標、または出願中の商標です。
- 本マニュアルに掲載の画面は例示です。今後のソフトウェアの更新などにより変更される場合がございます。



## 改訂履歴

日付	バージョン	備考
2017年4月	1.0	初版
2017年4月	1.1	製品仕様「センサー」の誤表記修正

本マニュアル作成時の作成日、Android、アプリのバージョン

作成日:2017年4月

Android OS : 7.1.1

アプリ : 1.0.7